

誘導加熱ディスク溶着機

DNジッパーD




タッチパネル操作可能

ディスク溶着品質を重視した 溶着機をリリース！


- POINT **1** 高性能センサーと位置合わせ機能を実装
- POINT **2** 一定電圧で溶着強度を安定化
- POINT **3** タッチパネルで簡単操作

高性能センサーがディスクとの位置合わせを感知。
ぴったり位置が合ってから溶着が始まるので、
安定した施工が可能です。

溶着スタートしない

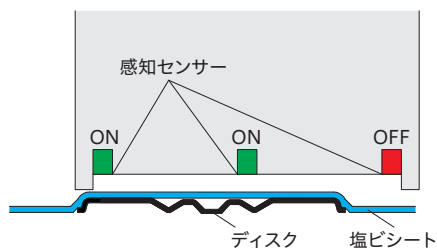

溶着スタート

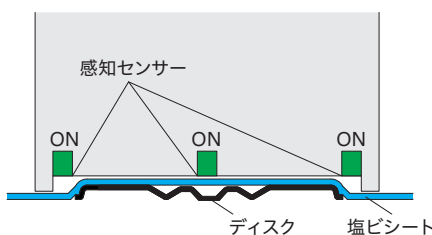

専用部材


誘導加熱ディスク板



誘導加熱だけでなく、溶剤刷毛溶着も可能！

品 番	規 格
GDY-5	φ88、φ7カウンター
GDY-10	φ88、φ10カウンター

ディスク下遮熱厚紙

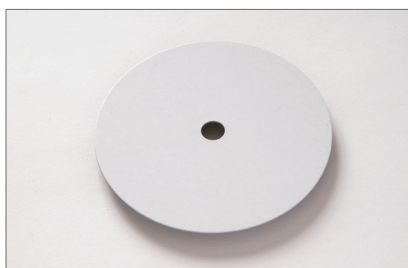

品 番	規 格
PAK10-100	φ100、φ10穴あき



クロスシート



品 番	規 格
CS-050	厚1.0×1500×100M巻 アルミ蒸着 (誘導加熱ディスク溶着機用)
CS-011	厚1.0×1500×100M巻 厚1.0×1000×100M巻

納まり図例

使用できるDNシートはSLXシート、KSFシート、HFXシートになります。

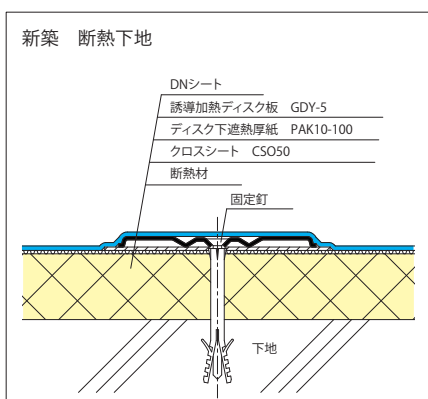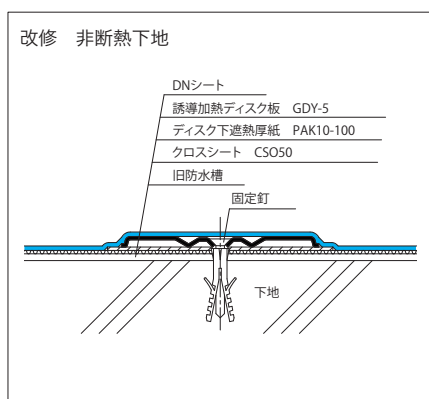

仕様

品 番	規 格
入力電源	100V 50/60Hz
定格入力電力	800W
本体外寸	H350×W110×D300
重量	本体 : 4kg 加熱ホルダー : 2kg
使用環境	温度 : 0~40℃ 湿度 : 5~90%

※電圧安定器は別途ご用意ください。

※本機器は電波法に基づき、所轄総合通信局への届出が必要です。

住友ベークライトグループ

住ベシート防水株式会社

www.sunloid-dn.jp

東京 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目5番8号(天王洲パークサイドビル) TEL(03)5462-8960 FAX(03)5462-8961
大阪 〒661-8588 尼崎市東塚口町2丁目3番47号 TEL(06)6429-7136 FAX(06)6429-7233
名古屋 〒465-0024 名古屋市名東区本郷3丁目71番 TEL(052)726-8541 FAX(052)726-8372
金沢 〒920-0027 金沢市駅西新町2丁目10番6号(駅西ノースパーク) TEL(076)263-0580 FAX(076)263-0582
札幌 〒061-3242 石狩市新港中央2丁目763番地7 TEL(0133)64-6687 FAX(0133)64-6691
仙台 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4丁目6番30号(第六税経ビル) TEL(022)742-2480 FAX(022)742-2481
広島 〒730-0029 広島市中区三川町2番6号(くれしん広島ビル) TEL(082)248-0200 FAX(082)248-0209
福岡 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1丁目16番26号(第2山本ビル) TEL(092)481-0505 FAX(092)481-2188



※このカタログの内容は予告なく変更することがあります。
※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少違うことがあります。

22.06B-1000.hr.